ADS-S Bağlantı Şeması - Wiring Diagram

AUTOMATIC DRYER CONTROL PANEL

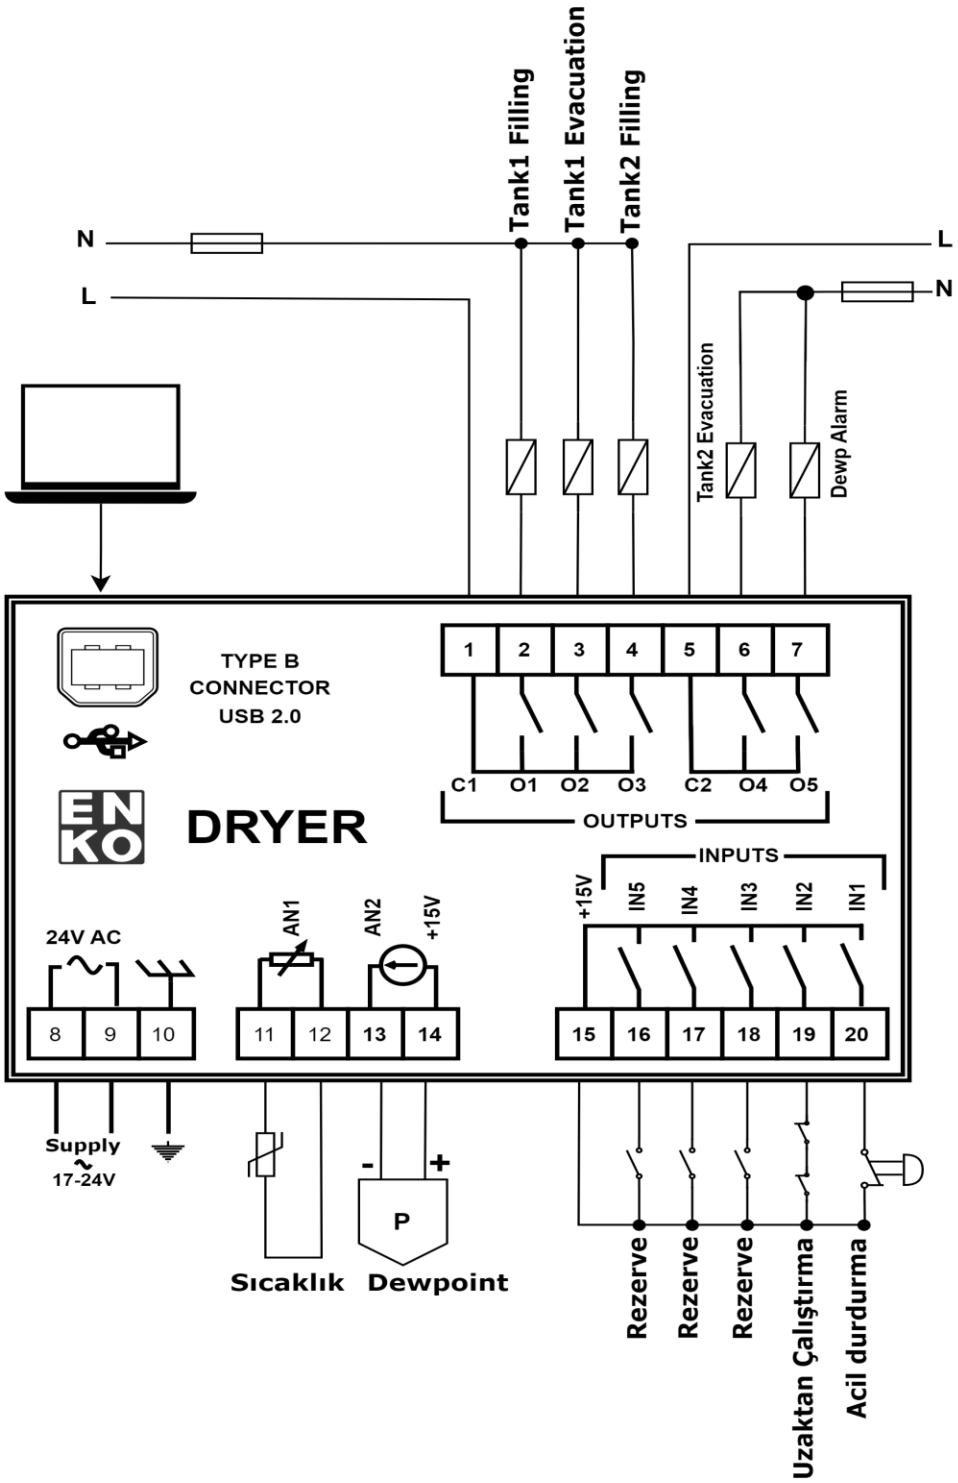

DIKKAT / WARNING

Cihaza bağlantı yapmadan önce tüm güç kaynaklarını kesin. Yanlış bağlantı cihaza kalıcı hasar verebilir. Giriş beslemesinin AC veya DC izole güç kaynağından sağlandığından emin olun.

GİRİŞ BESLEMESİ	DİJİTAL G/Ç	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KORUMA/HABERLEŞME
17–24 Vac / 13–30 Vdc	5 Giriş / 5 Çıkış	-10°C ... +60°C	IP54 – USB2.0

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	DOKÜMAN NO	ÜRÜN / REV. / TARİH	PAGE
Emre ALTAYER	-	ENKO-ADS-S -WD	ADS-S - Rev.01 - 2025-09	1/1